


# EVE 078 100 IWA

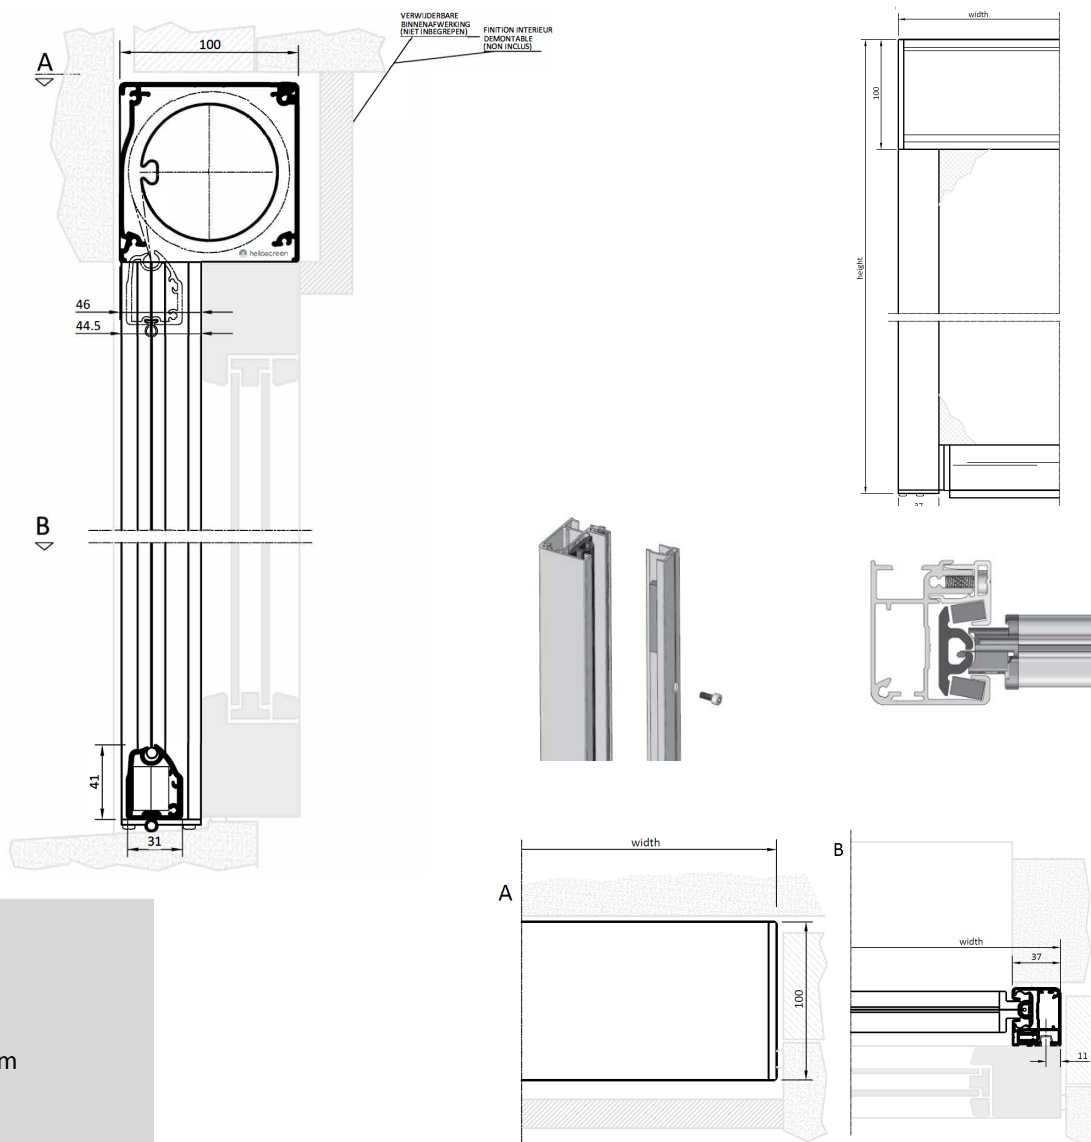

- E external
- V vertical
- E electrical
- 078 roller Ø78
- 100 headbox 100x100mm
- I integrated
- W windresistant
- A angular guiding

## Toepassingen:

- Buitenzonwering verticaal
- Uitvoering inbouw boven het raam met kast 100x100
- Uitvoering met metalen oprolbuis 78mm
- Uitvoering met onderlat 31/41
- Uitvoering met compacte aluminium geleider 37/45, naadloos zonder storende schroeven
- Geleider met inlage voor rits (windbestendiger)
- Kast voorgeassembleerd voor een gemakkelijke installatie
- Frontale montage met hulpclipsen (gepatenteerd)
- Asymmetrische rits over de volledige hoogte van doek
- Afrolling glasvezeldoek langs het raam (type B)
- Onderlat verdwijnt deels in de kast
- Verzinkt stalen verzwaring in onderlat is naargelang de breedte tussen de 2.0 en 2.5 kg/m
- Kast is langs binnen toegankelijk voor onderhoud
- Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
- Alle bevestigingsmaterialen in RVS
- Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar

## Application:

- Protection solaire extérieure, enroulement vertical
- Montage intégré sur le châssis avec caisson 100x100
- Exécution avec tube en acier 78mm
- Exécution avec barre de charge type 31/41
- Exécution avec guidage compacte en alu 37/45, look extérieur tout lisse, sans visse visible
- Guidage avec insert pour zip (résistance au vent)
- Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
- Montage frontal avec clips (breveté)
- Zip asymétrique sur toute la hauteur de la toile
- Déroulement de la toile vers le châssis (type B)
- La barre de charge entre partiellement dans le caisson
- Lestage en acier galvanisé entre 2.0 et 2.5 kg/m
- Caisson ouvrable par l'intérieure pour l'entretien
- Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
- Toutes les fixations sont en acier inoxydable
- Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande