




**Omega - store antisolaire  
pour atrium et verrière**

## Ce store spécialement conçu pour atrium et verrière s'adapte à toutes les configurations et conserve une agréable fraîcheur .

L'Omega est spécialement développé comme protection solaire pour les atriums, les verrières et les dômes de lumière. L'auvent Omega® forme en quelque sorte un écran de protection contre la chaleur et la lumière au-dessus ou autour de l'atrium ou verrière. Le produit protège l'intérieur et maintient l'atrium ou verrière au frais afin que vous puissiez profiter dans une atmosphère agréable fraîcheur. Le store Omega, store solaire extérieure, propose une large gamme d'options et de modèles, ainsi que de conception et d'installation. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles avec les options de personnalisation possibles.

### Omega

La toile de l'Omega reste en permanence sous une tension correcte grâce à un système de tension à fonction indépendante avec ruban de kevlar intégré dans le guide. Le caisson arrondi en profils d'aluminium extrudés protège la toile et le mécanisme d'enroulement contre les intempéries. La toile est au choix en acrylique ou en fibre de verre. La superficie maximale est limitée à 17,5m<sup>2</sup> par module. La largeur ou la hauteur maximale par module est de 5m. Il est possible de coupler 2 modules

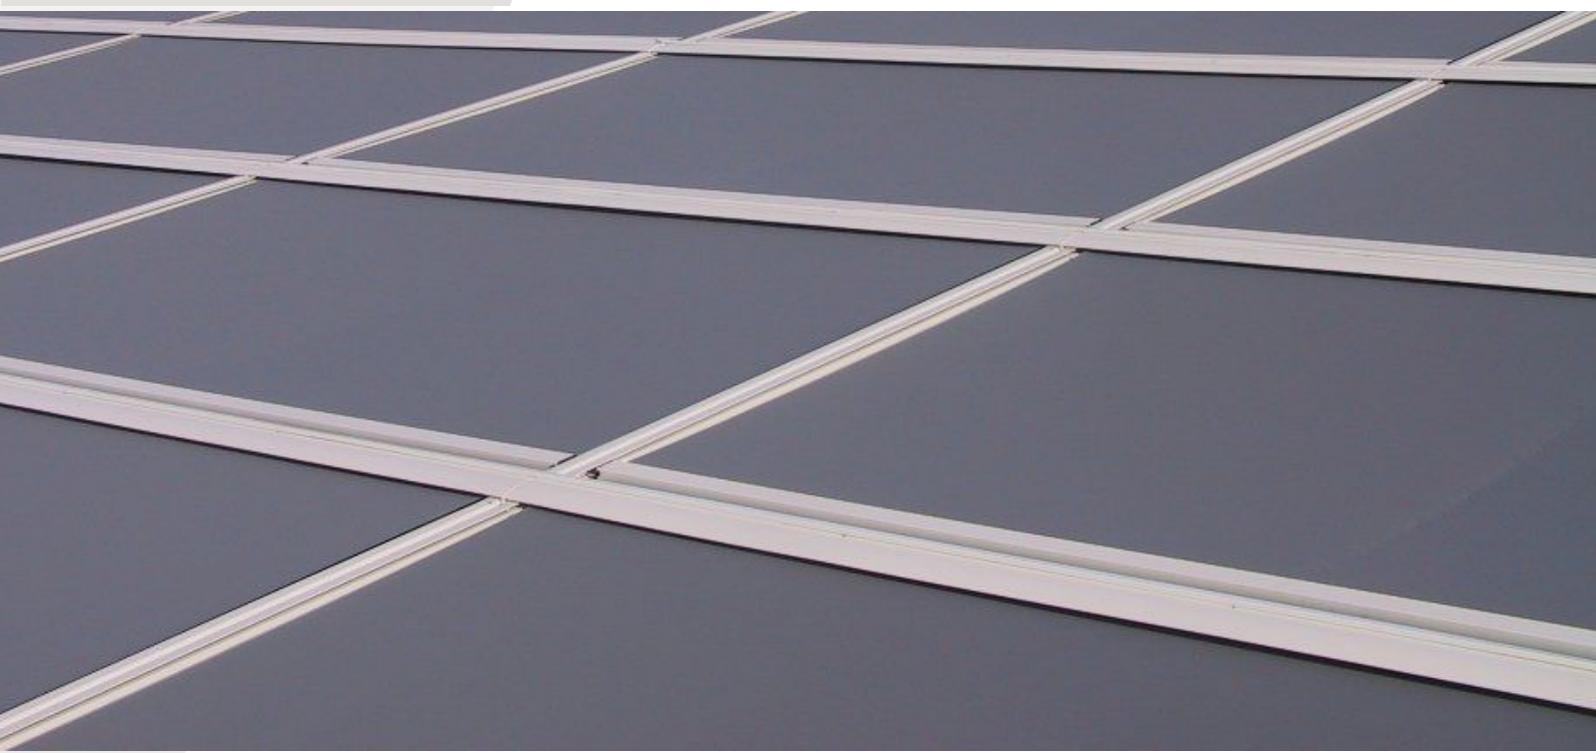

**Description**

Omega est un système pare-soleil horizontal totalement pré-monté ; idéal pour les atriums, les verrières, les vérandas, et les dômes ou puits de lumière ou loggias.

**Traitement de surface**

Peint couleur RAL.

**Caisson**

Caisson autoportant en aluminium, fermé par des embouts en aluminium.

Capot: de forme ovale, en deux parties (l x h: 290mm x 191mm).

**Commande**

Électrique : Un moteur asynchrone de 230 V à commutateur de fin de course intégré et protection thermique est monté dans le tube enrouleur de Ø 85 mm . Le moteur peut être pourvu d'une commande à distance en option.

**Tube enrouleur**

Profilé tubulaire en aluminium (l x h): 60mm x 40mm, doté d'un contrepoids en acier. Des embouts en matière synthétique de qualité supérieure garantissant un fonctionnement silencieux sont présents aux deux extrémités.

**Guidage latéral**

Profilé en aluminium, dimensions (l x h) : 60mm x 65mm, fermé par une poulie de retour. Un système de tendeur qui assure la tension mécanique de la toile est présent dans les guides latéraux.

**Résistance au vent**

Omega: Classe de vent 2 (5 Beaufort = vitesse : 29-38 km/h = 8-10,7 m/s).

L'usage d'une commande centralisée avec anémomètre de sécurité est toujours recommandé.

**Toile**

La toile est fixée sans vis sur le tube enrouleur. Tissu polyacrylique, env. 300 g/m<sup>2</sup>, en laies, bords galonnés, hydrofugé et antisalissure (surf. max. toile acryl. est de 17,5 m<sup>2</sup>)

**Dimensions**

La surface maximale par système est de 17,5m<sup>2</sup>.

La largeur ou hauteur maximale est de 5m.

**Montage**







Le système pare-soleil Omega est monté à l'aide de 4 supports de fixation.



Ces supports sont réglables en hauteur, en largeur et dans le sens longitudinal.

**Garantie**

Délai de garantie : 5 ans, à condition que la protection solaire soit entretenue annuellement à compter de la réception par Helioscreen Projects. Si la protection solaire n'a pas été entretenue annuellement par Helioscreen Projects, le délai de 2 ans s'applique



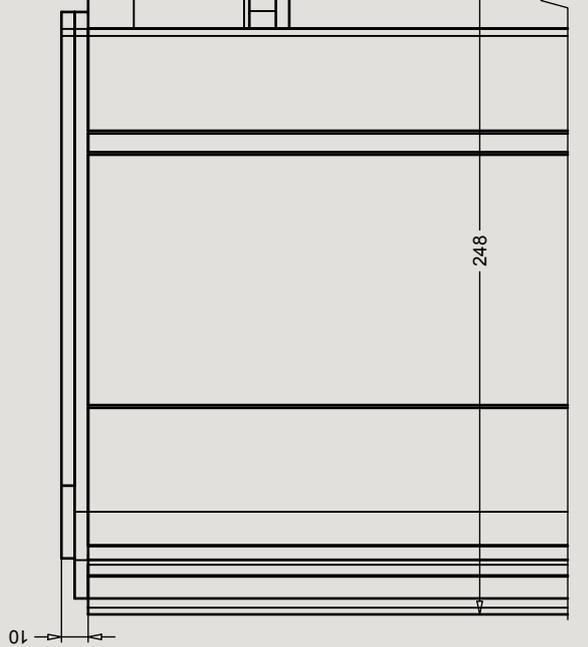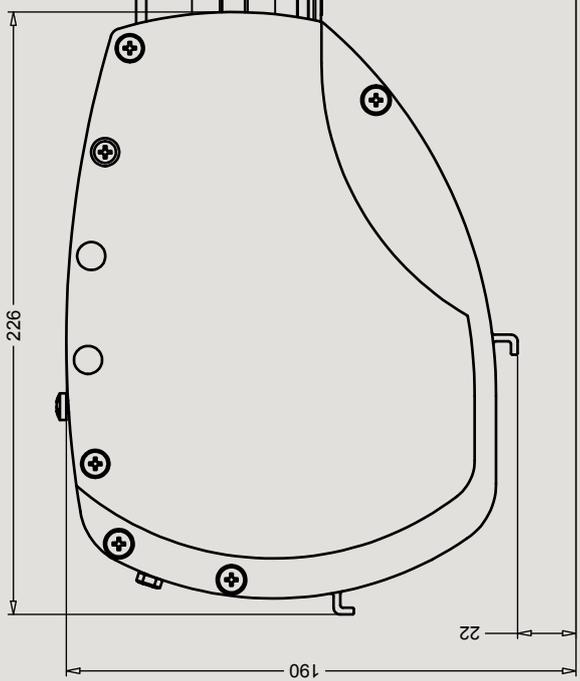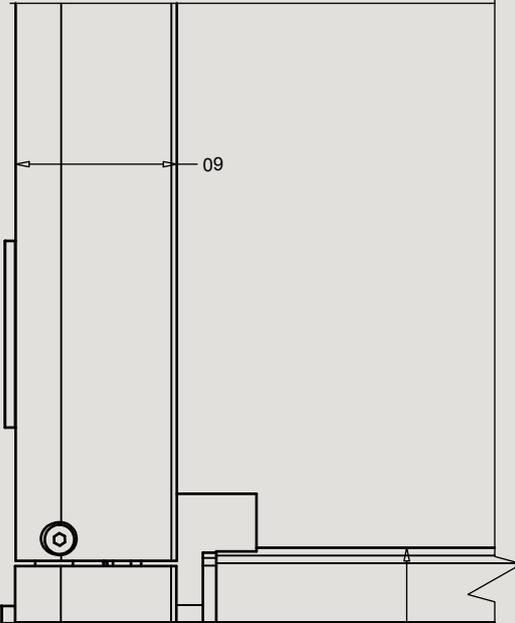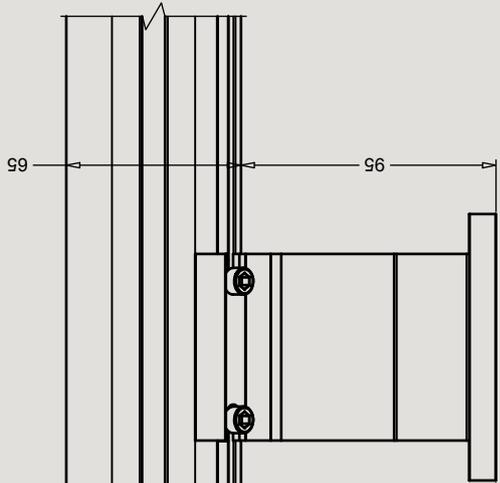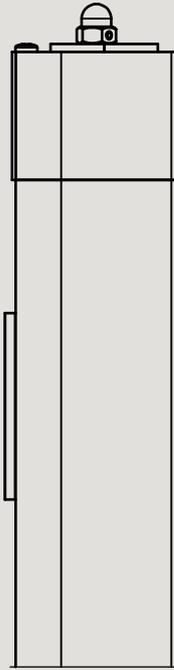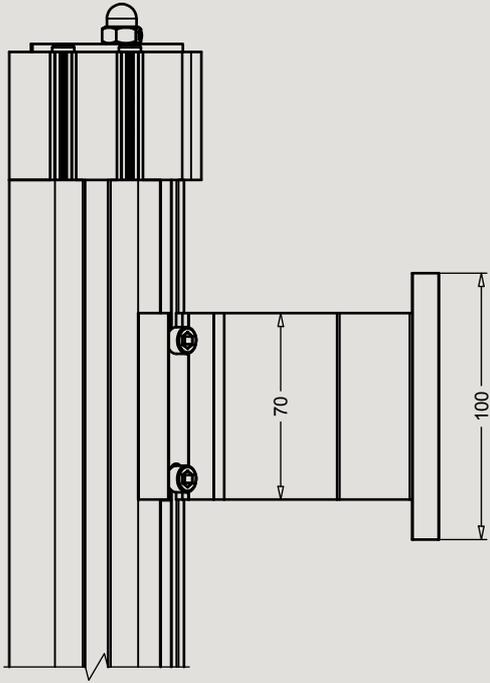

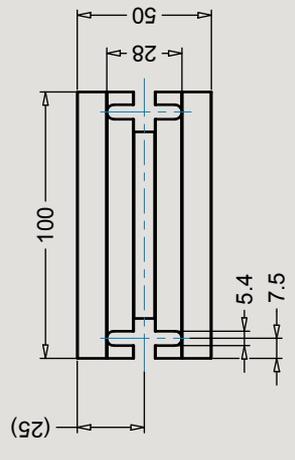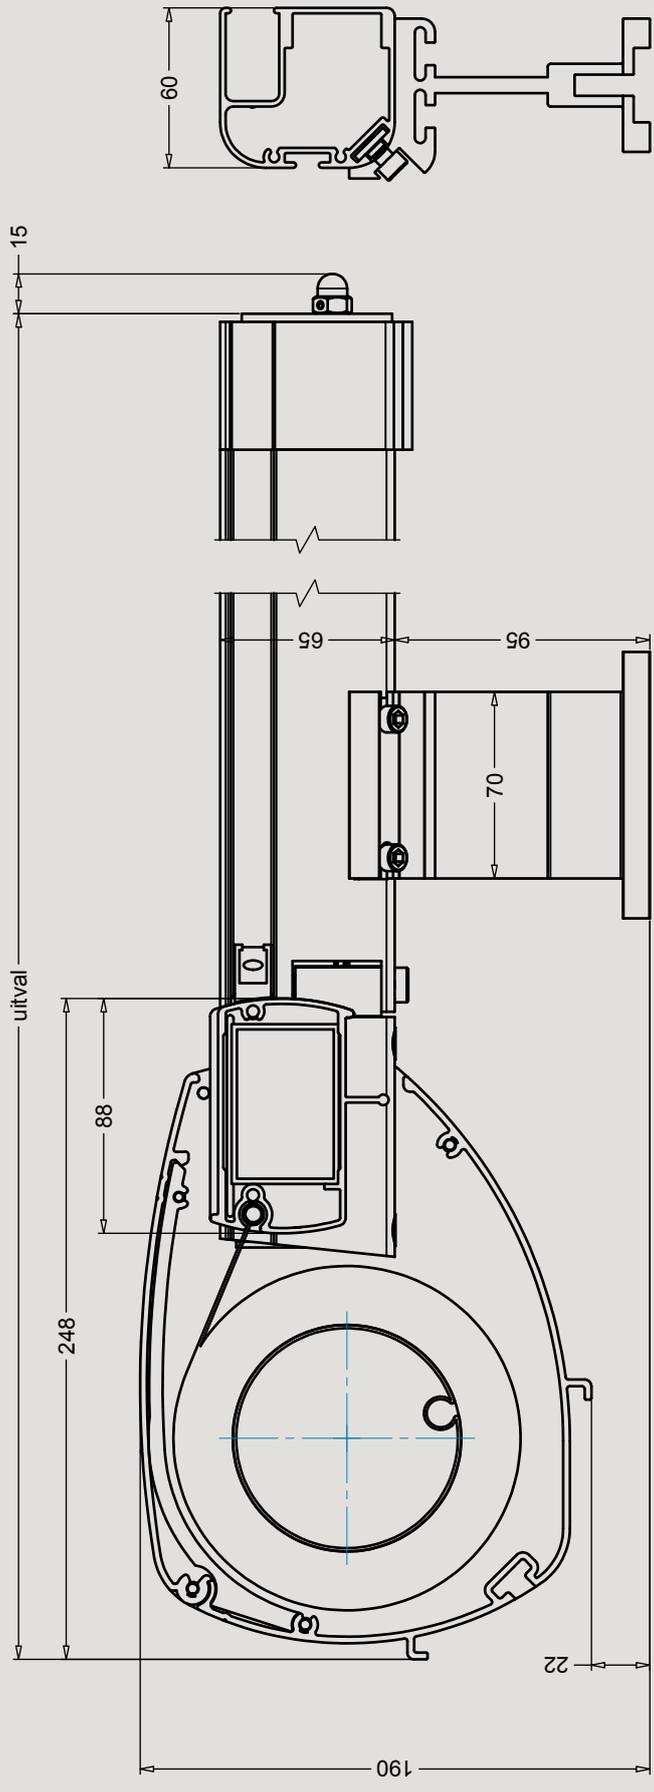

Luxaflex® is al meer dan 60 jaar een begrip op het gebied van raambekleding en zonwering. Door in te spelen op de nieuwste trends op interieur gebied en rekening te houden met al uw functionele wensen, heeft Luxaflex® een passende oplossing voor elke raamsituatie. Wat voor product of stijl u ook kiest, het merk Luxaflex® staat garant voor duurzame kwaliteit, innovatie, optimaal comfort.

*Designed by Luxaflex®. Inspired by you.*

## Serrezonwering Omega

The CE mark is displayed in a large, bold, black font, centered within a rectangular box.

**Luxaflex Nederland - Postbus 129  
3370 AC Hardinxveld Giessendam - Nederland**

EN 13561  
Tension blind for external use Wind  
resistance: wind class 2 jusqu'au 40km/h  
Life classification: life classe 3

