


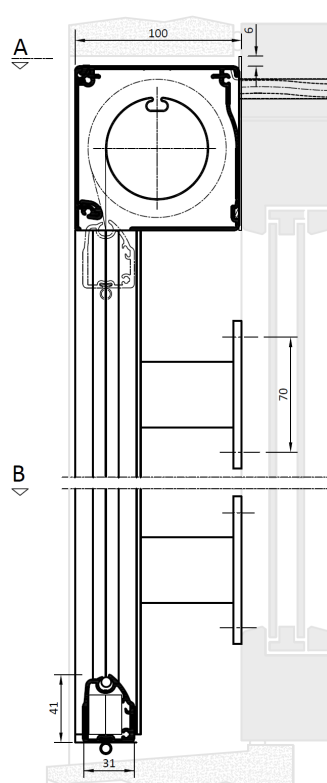


BVE 063 100 AWA

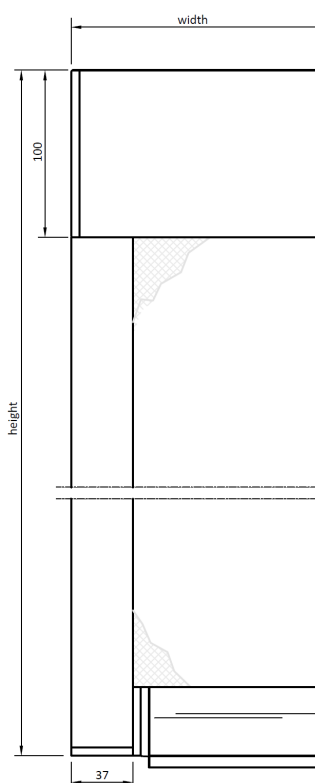

- B black out
- V vertical
- E electrical
- 063 roller Ø63
- 100 headbox 100x100mm
- A angular headbox
- W windresistant
- A angular guiding

- Toepassingen:**
- Verduisteringsscherm verticaal
 - Uitvoering in voorbouw met vierkante kast 100x100
 - Uitvoering met metalen oprolbuis 63mm
 - Uitvoering met onderlat 31/41
 - Uitvoering met compacte aluminium geleider 37/40, naadloos zonder storende schroeven
 - Geleider met inlage voor rits (windbestendiger)
 - Kast voorgesassembleerd voor een gemakkelijke installatie
 - Frontale montage met hulpclipsen (gepatenteerd)
 - Asymmetrische rits over de volledige hoogte van doek
 - Afrollend glasvezeldoek van het raam weg (type B)
 - Onderlat verdwijnt deels in de kast
 - Verzinkt stalen verzwaring in onderlat is naargelang de breedte tussen de 2.0 en 2.5 kg/m
 - Kast is toegankelijk voor onderhoud
 - Zijkanten in aluminium, gelakt in de kleur van de kast
 - Alle bevestigingsmaterialen in RVS
 - Specificaties van motoren en besturingen op aanvraag beschikbaar

- Application:**
- Store d'occultation vertical
 - Montage sur le châssis avec caisson carré 100x100
 - Exécution avec tube en acier 63mm
 - Exécution avec barre de charge type 31/41
 - Exécution avec guidage compacte en alu 37/40, look extérieur tout lisse, sans visse visible
 - Guidage avec insert pour zip (résistance au vent)
 - Caisson pré-assemblé pour faciliter le montage
 - Montage frontal avec clips (breveté)
 - Zip asymétrique sur toute la hauteur de la toile
 - Déroulement de la toile éloigné du châssis (type B)
 - La barre de charge entre partiellement dans le caisson
 - Lestage en acier galvanisé entre 2.0 et 2.5 kg/m
 - Caisson ouvrable pour l'entretien
 - Les flasques latérales du caisson sont en aluminium et seront laquées dans le ton du caisson
 - Toutes les fixations sont en acier inoxydable
 - Spécifications des moteurs et systèmes de commande disponibles sur demande