

Moteurs universels SE Plus


GR 1 et 2

Motorisation universelle pour de nombreuses applications

Que ce soit pour des volets roulants, des stores bannes, des stores verticaux, des protections de jardin ou des stores intérieurs, le moteur SE Plus est le couteau suisse parmi les moteurs. Toutes les spécificités standard des moteurs SELVE à programmation électronique fins de courses se retrouvent dans cette famille de moteurs. La connexion en parallèle de plusieurs moteurs SE Plus est possible. Après programmation des fins de course, le sens de rotation du moteur est auto reconnu. Disponible dans les groupes 1 (à partir SW40 / Tube-Ø 40 mm), groupe 2 (à partir SW50 / Tube-Ø 50 mm) et groupe 3 (à partir SW70 / Tube-Ø 70 mm). Les moteurs SE Plus GR 1 (SW40) et GR 3 (SW70) sont livrés en standard avec les adaptateurs. Pour les moteurs GR 2, les adaptateurs et le câble débrochable doivent être commandés séparément.


Avantages

- Réglage fins de course « point à butée » ou « point à point »
- Positions de fin de course réglables individuellement
- Pas besoin d'une butée supérieure avec l'arrêt de précision
- Apprentissage automatique de la protection contre les surcharges et protection antigel
- Délestage en fin de course haute
- Convient à de nombreux types de rideaux

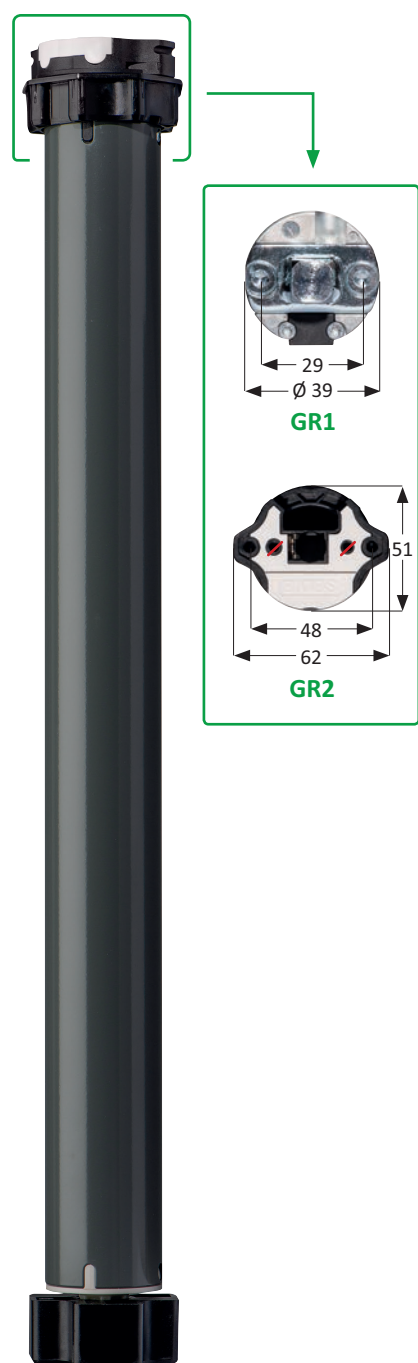

Informations techniques sur les moteurs SE Plus*

Groupe	SE Plus 1/4	SE Plus 1/6
Référence	38 01 13	38 01 23
Puissance Nm	4	6
Poids total du tablier (kg): hauteur 1,5 m	10	14
Poids total du tablier (kg): hauteur 2,5 m	8	11
Axe recommandé	SW 40	SW 40
Force de traction N	180	270
Vitesse de rotation tr/min	30	15
Puissance W	115	115
Intensité absorbée A	0,5	0,5
Tension V	230	230
Fréquence Hz	50	50
Durée de fonctionnement min	4	4
Étanchéité	IP 44	IP 44
Homologation	CE	CE
Capacité cage fin de course U	-	-
Diamètre extérieur mm	35	35
Longueur câble m	3	3
Longueur L 1 mm	508	508
Longueur L 2 mm	494	494
Longueur du carré entraîneur mm	12	12



* Ces caractéristiques sont applicables dans les cas d'un volet simple.



Adaptateurs et câbles de débrosables à commander séparément :

Dénomination		Réf. Couronne	Réf. Roue
Adaptateurs GR 2	Axe octo. SW 50	28 80 26	28 82 19
	Axe octo. SW 60, 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Axe octo. SW 70	28 80 24	28 83 05
Câble débrosable	4 fils, PVC, blanc, 2,5 m	29 05 45	
	4 fils, PVC, blanc, 5 m	29 05 48	
	4 fils, PVC, blanc, 10 m	29 05 49	

Vous trouvez la gamme complète des roues et couronnes à partir de la page 56.
Câble débrosable uniquement pour GR 2 ! Autres câbles, voir page 82/83.

SE Plus 1/7	SE Plus 1/10	SE Plus 2/7	SE Plus 2/10	SE Plus 2/15	SE Plus 2/20	SE Plus 2/30	SE Plus 2/40	SE Plus 2/50
38 01 33	38 01 43	38 20 20	38 20 40	38 20 50	38 20 60	38 20 70	38 20 80	38 21 90
7	10	7	10	15	20	30	40	50
14	25	19	25	35	45	67	88	102
11	20	15	20	29	37	56	72	83
SW 40	SW 40	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
270	450	220	310	460	610	920	1230	1530
20	15	17	17	17	17	17	17	12
115	115	95	105	152	172	220	345	345
0,5	0,5	0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	35	45	45	45	45	45	45	45
3	3	0	0	3	0	0	0	0
508	508	497	497	522	537	557	559	559
494	494	481	481	506	521	541	542	542
12	12	12	12	12	12	12	12	12

Continuation