

# Moteurs pour Zip Screen SEZ

## Le moteur spécialement pour des stores Zip


La protection de stores Zip utilisant des textiles de haute qualité est la priorité du moteur SEZ. De nombreuses fonctions intelligentes sont combinés dans ce moteur ; par exemple la différenciation d'un brusque coup de vent d'un véritable obstacle.

Les moteurs SEZ sont disponibles avec différentes formes de tête moteur et différents diamètres de couronne. La connexion en parallèle de plusieurs moteurs SEZ est possible. Après programmation des fins de course, le sens de rotation du moteur est automatiquement reconnue.

Disponible dans les GR 1 (à partir SW40) et GR 2 (à partir SW50). Les moteurs SEZ sont livrés sans adaptateurs. Les câbles débrochâbles pour les moteurs groupe 2 doivent être commandés séparément. Du fait des différentes formes de têtes moteur et diamètres de couronnes, il est important que des discussions soient menées avant la passation de commande pour connaître le type et code article adéquat.


## Avantages

- Programmation automatique des fins de course : Haut - Bas - Prêt !
- Détection d'obstacles sensible lors du déroulement : triple approche d'obstacles
- Reconnaissance de rafales de vent en remontée, protection antigel
- Arrivée en douceur sur le caisson
- Libération de tension minimale à la position finale supérieure
- Rétraction garantie en toute sécurité en cas d'alarme de vent et commandes centralisées de déplacement

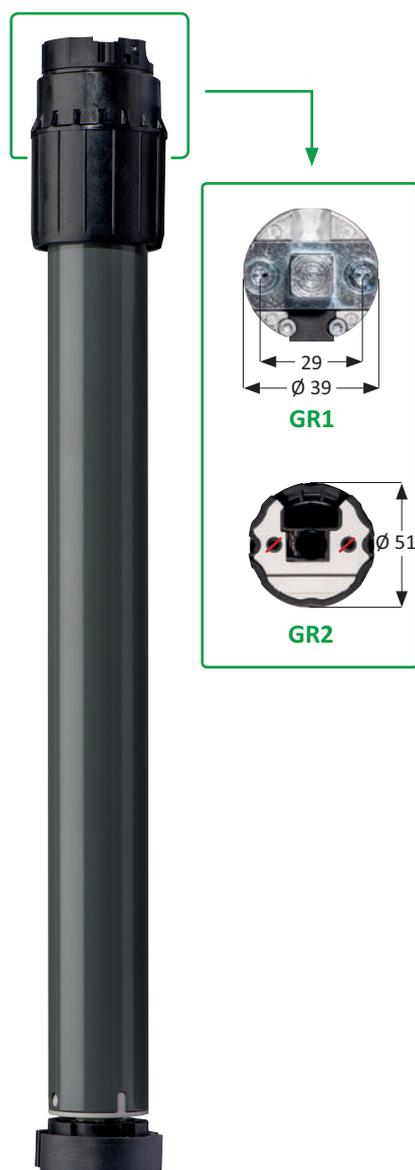

## Informations techniques sur les moteurs SEZ\*

Groupe	SEZ 1/4	SEZ 1/7
Référence	31 06 13	31 06 33
Puissance Nm	4	7
Force de traction N	160	270
Vitesse de rotation tr/min	30	20
Puissance W	115	115
Intensité absorbée A	0,5	0,5
Tension V	230	230
Fréquence Hz	50	50
Durée de fonctionnement min	6	6
Étanchéité	IP 44	IP 44
Homologation	CE	CE
Capacité cage fin de course U	-	-
Diamètre extérieur mm	35	35
Longueur câble m	3	3
Longueur L 1 mm	508	508
Longueur L 2 mm	494	494
Longueur du carré entraîneur mm	12	12

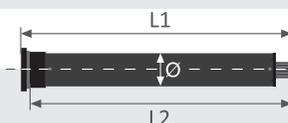

\* Ces caractéristiques sont applicables dans les cas d'un volet simple.



**Adaptateurs et câbles de débrosables à commander séparément :**

Dénomination		Réf. Couronne	Réf. Roue
<b>Roue et couronne pour Groupe 2</b>	Tube à gorge 63 x 1	28 80 18	28 80 19
	Tube à gorge 70 x 1	28 80 14	28 80 15
	Tube à gorge 78 x 1,5	28 80 16	28 81 21
	Tube à gorge 85 x 1,25	28 82 08	28 81 23
<b>Câble connectable</b>	4 fils, caoutchouc, 3 m	29 05 56	
	4 fils, caoutchouc, 5 m	29 05 58	
	4 fils, caoutchouc, 10 m	29 05 59	

Vous trouvez la gamme complète des roues et couronnes à partir de la page 56.  
Câble débrosable uniquement pour GR 2 ! Autres câbles, voir page 82/83.

SEZ 1/10	SEZ 2/6-S	SEZ 2/7	SEZ 2/10	SEZ 2/15	SEZ 2/20	SEZ 2/30	SEZ 2/40
31 06 43	31 63 01	31 23 11	31 23 31	31 23 51	31 23 71	31 23 81	31 23 91
10	7	7	10	15	20	30	40
450	180	220	310	460	610	920	1230
15	16	17	17	17	17	17	17
115	88	95	105	152	172	220	345
0,5	0,38	0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5
230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-
35	45	45	45	45	45	45	45
3	0	0	0	0	0	0	0
508	454	505	505	530	545	565	566
494	438	488	488	513	528	548	549
12	12	12	12	12	12	12	12